

KROL

POMPENPROGRAMMA 10



POMPEN - TOEBEHOREN - SERVICE EN REPARATIE

	Simer Vlakzuigerpomp	4	A
	Compacte pomp	5	A
	RVS Dompelpomp	6	A
	RVS Vuilwaterpomp	6	A
	Kunststof Dompelpomp	6	A
	Hogedruk Dompelpomp	7	A
	Bouwpompen	8	A
	RVS Pompen met bovenuitlaat	9	A
	RVS Vlakzuigerpomp	9	A
	Pompen met Staafvlotter	10	A
	Vuilwaterpompen	11	A
	Vuilwaterpompen	12	A
	Explosievrije pompen	13	B
	Warmwater Dompelpomp	14	B
	Versnijdende Dompelpomp	14	B
	Steenzaagpompen	15	A
	Vlotterschakelaar	16	B
	Elektrode Vlotterschakelaar	17	B
	Luchtdrukschakelaar	17	B
	Verzamelbox	18-19	B
	Pomp installatieset	20-21	B
	Rioolpomp installatieset	22	B
	Airco & Condens Pompen	23	B
	12 & 24 Volt Pompen	24	B

 	Benzine Motorpompen	25	B
	Hogedruk Benzine Motorpomp	26	B
	Diesel Motorpompen	27	B
 	Hand- Olie- Vat Pompen	28	B
	Olie Pompen 12, 24 & 230v	29	B
 	Zuig-Pers Pompen	30	B
	RVS Zuig-Pers Pompen	31	B
	Warmwater Zuig-Pers Pomp	31	B
 	Zwembadpompen Zuig-Pers	32	B
	Vuilwater Pompen Zuig-Pers	32	B
  	Centrifugaal Pompen	33	B
	Circulatie Pompen	34	B
	Tandrad Pompen	34	B
	Hydrofoorgroep	35	B
	Toebehoren	36	B
	Active Drinkwaterinstallatie	37	B
 	Hydrofoorgroep RVS 24 volt	38	B
	Zuig-Pers Pomp RVS 24 volt	38	B
	24 volt Vuilwater Pompen	38	B
   	Appendages	39 t/m 45	C
	Slangen	46	C
	Sproeiers	47	C
	Stof- en Waterzuigers	48-49	B

U kan hem ieder moment nodig hebben

Simer pomp!



Importeur van
Simer Pump
company

De enige pomp die tot 3 mm wegpompt en in 3 mm water kan blijven pompen

Dankzij:

Een ingebouwde airlock.

Olie gekoelde motor.

Aluminium pomphuis.



Ook leverbaar met:
Elektrode laagniveau
schakelaar.
Meerprijs: € 105,50
incl. montage

Registreert reeds vanaf
1cm niveau-verschil,
zie blz 17.

Bestel nr.	Capaciteit max.	Opvoerhoogte max.	Volt	€ excl. BTW
pd6601	6000 liter p/uur	6 m	230	148,-
pd6602	6000 liter p/uur	6 m	110	190,-
pd6603	6000 liter p/uur	6 m	12	190,-



Dompelpomp voor schoon water

Aansluitstuk:
voor 3/4" of 1" slang
buitendraad - 3/4"



**Ingebouwde
terugslagklep**

**Pomphuis
polypropyleen**



Ideaal voor kleinere ruimtes



Automatisch en handbediend,
slaat aan bij 14 cm

Geïntegreerde
automatische vlotterschakelaar



Wegzuigniveau:
3 mm in handbediende stand
Op automaat: 30 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Aansl.	H.max.	Cap.max.	Gewicht	€ excl. BTW
pd-c512	compact150	300	1/3	230	1 1/4	0,7 m	8500 l. p/uur	5 kg	175,-

RVS pompelpomp

Europese top-producten



Turbo 50

Diameter 145 mm

Hoogte 260 mm

MX800

Vuilwater pompelpomp met
vortex waaier
vuildoorlaat 25mm

- **230v. 50Hz**
- **10 meter kabel**
- **dubbele hardmetalen seals**
- **olievrije motor**
- **thermische beveiliging**

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pd50	turbo 50	550	0,5	9 m³ p/uur	6 m	230	4,0 kg	1 1/4"	140,-
pd50v	turbo 50 vlotter	550	0,5	9 m³ p/uur	6 m	230	4,5 kg	1 1/4"	165,-
pdmx800	MX800	740	0,8	15 m³ p/uur	8 m	230	6,0 kg	1 1/2"	225,-
pdmx800v	MX800 vlotter	740	0,8	15 m³ p/uur	8 m	230	6,5 kg	1 1/2"	245,-

Kunststof pompelpomp

met rvs motorhuis



Famo 600

Verpompt vuil
tot 25 mm

Elite 600

Verpompt vuil
tot 8 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pa-e600	Elite 600	550	0,75	15 m³ p/uur	11 m	230	6 kg	1 1/2"	175,-
pa-e600v	Elite 600 +vlotter	550	0,75	15 m³ p/uur	11 m	230	7 kg	1 1/2"	195,-
pa-f600	Famo 600	550	0,75	15 m³ p/uur	7 m	230	6 kg	1 1/2"	175,-
pa-f600v	Famo 600 +vlotter	550	0,75	15 m³ p/uur	7 m	230	7 kg	1 1/2"	195,-



Hogedruk dompelpomp met enkel waaiersysteem

- 230v. 50Hz
- 10 meter kabel
- dubbele hardmetalen seals
- bronzen waaier
- thermische beveiliging



Afmeting	SH-112	SH212
Diameter	265 mm	335 mm
Hoogte	460 mm	510 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pd-sh112	SH-112	750	1	12 m³ p/uur	25 m	230	23 kg	1 1/4"	375,-
pd-sh212	SH-212	1500	2	21 m³ p/uur	30 m	230	30 kg	1 1/2"	475,-

**MCS100**

Hogedruk dompelpomp met meertraps waaiersysteem

**River150**

**De pomp voor
hoge opvoerhoogtes
en waterverneveling**

MCS100

Diameter 155 mm

River150

Diameter 120 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
phmcs100	MCS100	1100	1	5,4 m³ p/uur	42 m	230	8 kg	1 1/4"	265,-
phriver150	RIVER150	1600	1,5	5,4 m³ p/uur	72 m	230	8 kg	1 1/4"	476,-

De compacte bouw pomp

Gemaakt door en voor mensen die weten wat er op aannemerswerken te koop is.



Deze pompen zijn voorzien van:

- **Dubbele hardmetalen seals draaiend in een oliebad**
- **Geharde open waaier**
- **Geheel gietijzeren uitvoering**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter H07RN kabel**

Wateroverlast geeft al last genoeg
De pomp mag er geen zorg bij zijn!

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
sc-512	SC 512	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	230	18 kg	2"	265,-
sc-512v	SC 512V +vlotter	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	230	19 kg	2"	298,-
sc-512t	SC 512T	400	1/2	15 m ³ p/uur	11 m	400	18 kg	2"	285,-
sc-112	SC 112	750	1	24 m ³ p/uur	16 m	230	26 kg	2"	375,-

RVS dompelpompen met boventuitlaat



type RS

type KS

RSD vlakzuiger

RS400V
met staafvlotter

- Dubbele hardmetalen seals
- Thermische beveiliging
- 230v 50 Hz.
- Olivrij motor
- 10 meter H07RN kabel

Afmeting:	Diameter	Hoogte
RSD 400	181 mm	275 mm
RS 400	181 mm	276 mm
RS 750	181 mm	303 mm
KS 112	185 mm	400 mm
KS 212	230 mm	615 mm
KS 312	230 mm	630 mm

met grote capaciteiten

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pd-rs400	RS 400	400	1/2	15 m³ p/uur	11 m	230	12 kg	2"	295,-
pd-rs400v	RS 400v +vlotter	400	1/2	15 m³ p/uur	11 m	230	13 kg	2"	350,-
pd-rsd400	RSD 400	400	1/2	15 m³ p/uur	11 m	400	15 kg	2"	360,-
pd-rs750	RS 750	750	1	20 m³ p/uur	15 m	230	15 kg	2"	375,-
ps-ks112	KS 112	750	1	19 m³ p/uur	16 m	230	31 kg	2"	375,-
ps-ks212	KS 212	1500	2	48 m³ p/uur	10 m	230	41 kg	3"	580,-
ps-ks312	KS 312	2250	3	72 m³ p/uur	15 m	230	48 kg	4"	695,-

KLIK ... KLAK**Zo eenvoudig wordt het leegpompen van uw kelder met een staaf vlotter****JS 150****Compacte
vuilwater pompen****voor het verpompen van afvalwater
in putten met geringe afmetingen****VJS 150M****VJS 250M****Deze pompen zijn
uitgevoerd met:**

- **Dubbele hardmetalen seal-as afdichting draaiend in een oliebad**
- **Geharde waaier**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter H07RN kabel**

JS 150

Verpompt delen tot 5 mm
Slaat aan bij 20 cm
Slaat af bij 8 cm
Put afmeting:
min. 20 x 20 x 20 cm

VJS 150M

Verpompt delen tot 25 mm
Slaat aan bij 25 cm
Slaat af bij 14 cm
Put afmeting:
min. 20 x 20 x 20 cm

VJS 250

Verpompt delen tot 25 mm
Slaat aan bij 32 cm
Slaat af bij 21 cm
Put afmeting:
min. 25 x 25 x 25 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	€ excl. BTW
pdjs150m	JS 150 + vlotter	150	7 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	155,-
pdvjs150m	VJS 150M + vlotter	150	7 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	195,-
pdvjs250	VJS 250	250	13 m ³ p/uur	11 m	230	1 1/2"	265,-
pdvjs250m	VJS 250M + vlotter	250	13 m ³ p/uur	11 m	230	1 1/2"	325,-

Vuilwater pompelpomp

voor het verpompen van zware
vloeistoffen met hoge viscositeit



Bijvoorbeeld:

- **Cement water**
- **Afgewerkte stookolie**

Ook geschikt voor:

- Veenwater
- Toiletafvoer
- Mengmest
- Stalmest
- Moeraswater
- Grondwater
- Sludgewater
- Voedselaafvoer

Afmeting	SS512	SS112
Hoogte:	300 mm	480 mm
Diameter:	200 mm	300 mm
Vuil doorlaat:	30 mm	35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
ps-s12n	SS 512 kanaal	400	1/2	15 m³ p/uur	8 m	230	11 kg	2"	195,-
ps-s112n	SS 112 kanaal	750	1	30 m³ p/uur	10 m	230	22 kg	2"	340,-
ps-s112v	SS 112 vortex	750	1	23 m³ p/uur	7 m	400	22 kg	2"	340,-



Deze pompen zijn voorzien van:

- **Dubbele hardmetalen seals**
- **Met vlotterschakelaar**
- **Geharde open waaier**
- **Geheel van gietijzer**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter H07RN kabel**

Hoogte: 360 mm
Vuil doorlaat: 35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdsg1000	SG1000	750	1	18 m³ p/uur	10 m	230	15 kg	1 1/2"	295,-

Vuilwater pompelpomp

met vortex waaier, voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

TX 100 + vlotter



GMP 120 - 200 - 300

Geschikt voor:

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

Technische gegevens:

- **Harde vaste vuildoorlaat**

TX 100	45 mm
gmp 120	45 mm
gmp 200	60 mm
gmp 300	60 mm

- **Motorhuis rvs**
- **Pomphuis gietijzer**
- **Vortex waaier**

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdtx100	TX 100	750	1	22 m³ p/uur	9 m	230	13 kg	2"	390,-
pdtx100v	TX 100 + vlotter	750	1	22 m³ p/uur	9 m	230	14 kg	2"	435,-
pdgmp120	GMP 120	750	1	26 m³ p/uur	8 m	230	19 kg	2"	575,-
pdgmp120v	GMP 120 + vlotter	750	1	26 m³ p/uur	8 m	230	20 kg	2"	625,-
pdgmp120T	GMP 120 T	750	1	26 m³ p/uur	8 m	400	19 kg	2"	575,-
pdgmp200	GMP 200	1500	2	48 m³ p/uur	8 m	230	22 kg	3"	725,-
pdgmp200T	GMP 200 T	1500	2	48 m³ p/uur	8 m	400	22 kg	3"	725,-
pdgmp300T	GMP 300 T	2250	3	54 m³ p/uur	14 m	400	25 kg	3"	950,-

Explosievrije dompelpomp

kan op iedere plaats waar
explosiegevaar bestaat
werken



AD 2000



Explosie vrije vlotter



AD 1500

Explosie vrije constructie
van het type:

Eexd-IIB-T3-2-G

- **Eexd:**
Explosion proof enclosure
- **IIB:**
Gas group
- **T3:**
Ignition temperature 200°C
- **2:**
High protection level 1
- **G:**
Gases, vapours, mists

Afmeting	AD2000	AD1500
Hoogte:	300 mm	260 mm
Diameter:	418 mm	350 mm
Vuil doorlaat:	42 mm	38 mm

Grotere capaciteiten op aanvraag

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdad1508m	AD 1508 m	450	0,6	20 m³ p/uur	10 m	230	19 kg	1½"	1.150,-
pdad1508t	AD 1508 t	450	0,6	20 m³ p/uur	10 m	400	19 kg	1½"	1.150,-
pdad1512m	AD 1512 m	600	0,8	17 m³ p/uur	15 m	230	20 kg	1½"	1.250,-
pdad1512t	AD 1512 t	600	0,8	17 m³ p/uur	15 m	400	20 kg	1½"	1.250,-
pdad2010m	AD 2010 m	560	0,75	24 m³ p/uur	8 m	230	34 kg	2"	1.650,-
pdad2010t	AD 2010 t	560	0,75	24 m³ p/uur	8 m	400	34 kg	2"	1.650,-
pdad2015m	AD 2015 m	825	1,1	36 m³ p/uur	10 m	230	34 kg	2"	1.690,-
pdad2015t	AD 2015 t	825	1,1	36 m³ p/uur	10 m	400	34 kg	2"	1.690,-
pvox	Explosie vrije vlotter met 10 m kabel								265,-

R.V.S. Warmwater dompelpomp

kan water
verpompen tot
maximaal 90° C



R.V.S. vlotterschakelaar

Met hittebestendige
siliconen kabel.
Maximale temperatuur: 130° C
Afmeting: rond 75 mm

Afmeting:
Diameter 210 mm
Hoogte 420 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdjs400m	JS 400	400	0,4	14 m³ p/uur	12 m	230	16 kg	2"	981,-
pvw	RVS warmwater vlotter met 10 m kabel en tussenstekker								195,-

Versnijdende dompelpomp



Cutter & Cutting ring

Deze versnijdende dompelpomp heeft wolfram carbidesnijmesses en ringen welke 28.000 maal per minuut versnijden en fijn malen, het afvalwater kan nu in leidingen met een kleine diameter verpompt worden.

Toepassing:




- Vezelachtige substanties
- Plastic
- Stro
- Slachtafval
- Houtresten

Deze pomp wordt gebruikt voor: industriële -en woonhuizen, waar de opvoerhoogtes en afstanden te groot zijn en de buis diameter te klein is.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdgs1200	GS 1200	900	1,2	7,2 m³ p/uur	20 m	230	32 kg	1 1/4"	985,-

Koelwaterpompen

voor steenzaagmachines

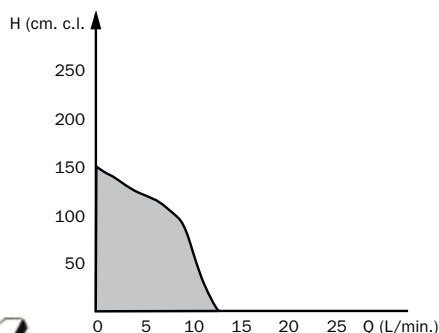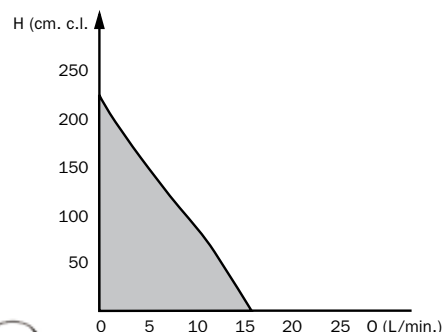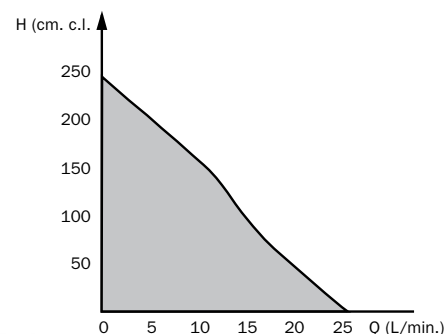**S1****S2****S3**

Afmetingen:

S1 Hoogte 90 mm
Breedte 125 x 70 mm

S2 Hoogte 112 mm
Breedte 125 x 85 mm

S3 Hoogte 112 mm
Breedte 130 x 85 mm

Kabel lengte 220 cm
Aansluiting 1/4" buitendraad
(9 mm)

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	€ excl. BTW
pds1	S1	30	13 liter p/uur	1,5 m	230	1/4"	75,-
pds2	S2	40	16 liter p/uur	2,2 m	230	1/4"	80,-
pds3	S3	50	26 liter p/uur	2,5 m	230	1/4"	85,-

Vlotter schakelaar



**Pomp wordt
aan de
tussenstekker
aangesloten**

**Voor het automatisch op
peil houden van de
waterstand in putten,
vijvers, bassins, kelders,
etc...**

**Iedere 12 - 24 - 230 v. pomp
kan eenvoudig aan de
tussenstekker geschakeld
worden.**

- **Hoge chemische bestendigheid.**
- **Gas en dampdicht !!**
- **Schakelvermogen 230 v. 2 hp. stroom 7 amp.**

NBC besturingskast voor 400 volt uitvoering




**Met deze kast IP-54
(114x170x83mm)
kunnen pompen in
400 volt uitvoering,
max.24 amp. direct
geschakeld worden.**

Iedere combinatie met
bovenstaande vlotters is
mogelijk.

Bestel nr.	Type	Amp.	Hp		Volt	Kabellengte	€ excl. BTW
Schakelaar leeg pompen							
pv10s	PSO 10	7	2	met stekker	230	10 meter	54,50
pv10	PSO 10	7	2	zonder stekker	230	10 meter	47,-
Wisselschakelaar vol en leeg pompen							
pv10ws	PSX 10	7	2	met stekker	230	10 meter	57,50
pv10w	PSX 10	7	2	zonder stekker	230	10 meter	50,-
NBC besturingskast							
pvnbc				zonder vlotter			125,-

Elektrode niveau schakelaar

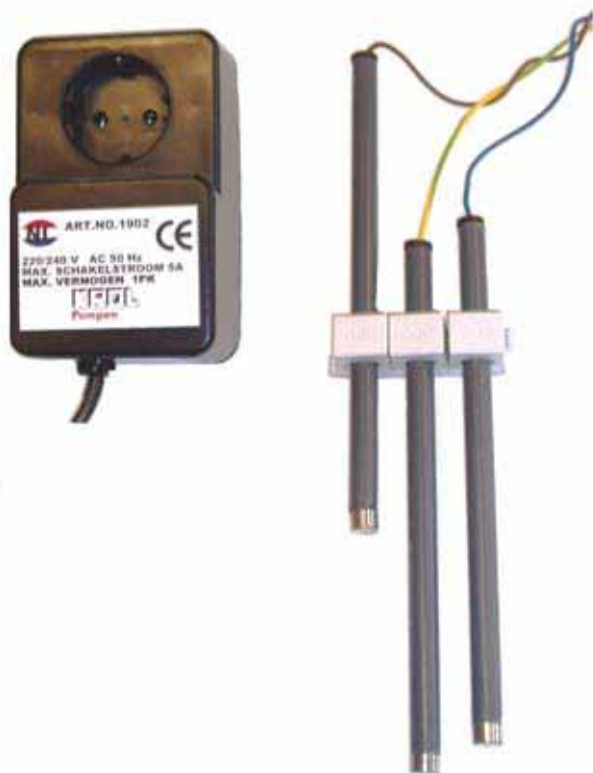

Registreert reeds vanaf 1 cm niveau-verschil
Zowel in stijgende als in dalende richting.

Schakelspanning 5 volt

Hierdoor is hij bij uitstek geschikt voor:

- **Het in- en uitschakelen van laagwater pompen.**
- **Het activeren van pompen in kleine ruimtes.**
- **Het activeren van: afsluiters, kranen en alarmsignalen.**

Ook leverbaar in Belgische uitvoering.

Luchtdruk vlotter schakelaar



Pomp wordt aan de tussenstekker aangesloten



Voor het activeren van pompen in kleine ruimtes.

Hoogte verschil tussen aan en uit = 10 cm

Bestel nr.	Max. schakel vermogen	Volt	Hz	€ excl. BTW
Elektrode niveau schakelaar				
pve	1 hp - 5 amp.	230	50	98,-
Luchtdruk vlotter schakelaar				
pvr5	1 1/2 hp - 10 amp.	230		95,-


Nova verzamelbox

Opstellen, aansluiten en
weg water!

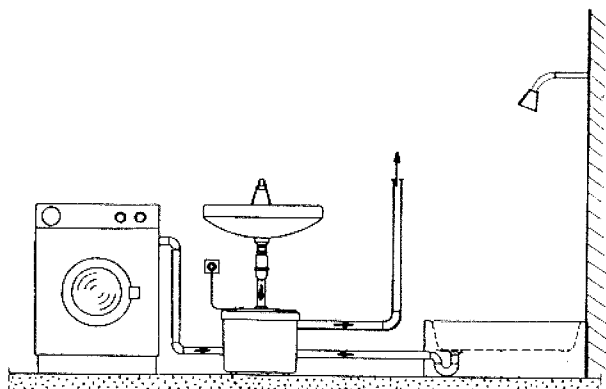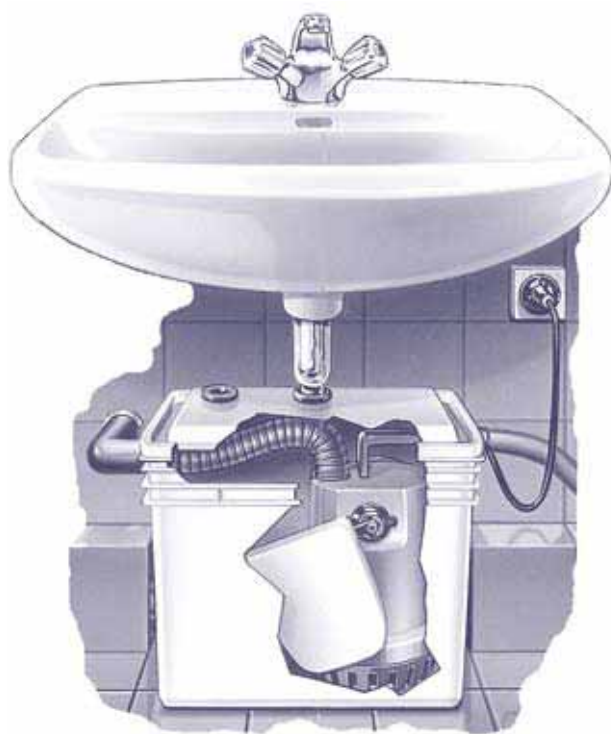

*Degelijk en fraai
afgewerkt kunststof
reservoir met
automatisch schakelende
pomp.*

*Inclusief laag niveau
vlotter.*

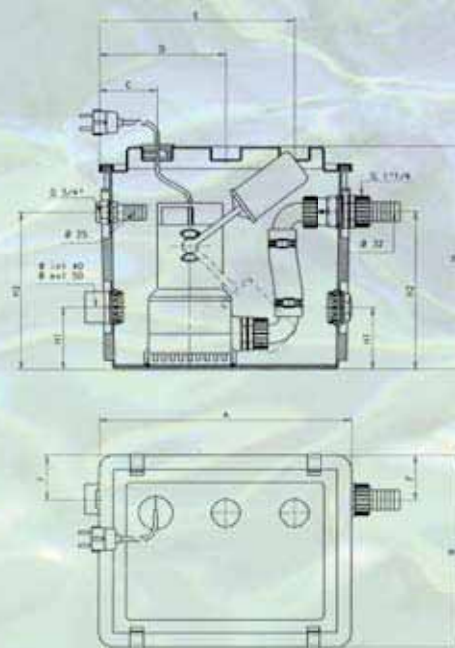

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	AFMETINGEN VERPAKKING (cm)			VOLUME m ³	GEWICHT Kg
										L/A	L/B	H		
Nova box	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	0,056	7,5

Bestel nr.	Type	Capaciteit max.	Opvoerhoogte max.	€ excl. BTW
pdnova	NOVA box	12 m ³ p/uur	7 m	495,-


Sani douche

klein - compact,
makkelijk te installeren!



Door het kleine formaat en het lage aanslag niveau (6 cm) kan de Sanidouche eenvoudig onder een douchebak of in een badmeubel geïnstalleerd worden. Tevens kunt u er een bidet of wastafel op aansluiten.

Geleverd met demontabele terugslagklep en aansluitset.

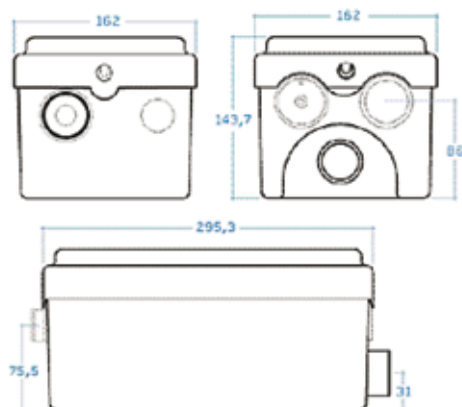

Aansluitmogelijkheden:

- **douche**
- **wastafel**
- **bidet**

**Temperatuur afvalwater
maximaal 35° C**

Afmetingen:
Lengte 295,3 mm
Diepte 165 mm
Hoogte 145 mm

Bestel nr.	Spanning	Afvoercap. max. vert.	Afvoercap. max. horiz.	Afvoer diameter	Motorvermogen	€ excl. BTW
pdsani	220-240v/50 hz	max. 4 meter	max. 40 meter	ø 22 mm - ø 32 mm	250 W	475,-

Fecaliën box

Compacte opvoerstations




**Voor het
opvangen en
automatisch
verpompen van
fecaliën en
afvalwater**

Isolatieklasse: B
Persleiding: DN25
Schakeling: automatisch
Keuring: VDE-GS CE
Constructie: 19762


- De installatie is direct achter een WC te plaatsen.
- Het opvoerstation kan overal ingezet worden waar een extra toilet gewenst is.
- Op de 200 kunnen als extra een douche en wastafel aangesloten worden.
- Een membraanschakelaar zorgt voor een nauwkeurig schakelniveau en maakt het mogelijk een douchebak met uitstroom op slechts 12 cm te gebruiken.
- De 100 en 200 zijn gemakkelijk te monteren omdat er geen bevestigingsbeugels nodig zijn.
- De installatie is onderhoudsvrij.
- Doordat de persleiding aan de zijkant bevestigd is met een ingebouwde terugslagklep, kan het deksel zonder demontage geopend worden.

Voor het aansluiten van een douche is een inbouwhoogte van slechts 12 cm vereist.
Een beslissend inbouwvoordeel van de Fecaliënbox 200.

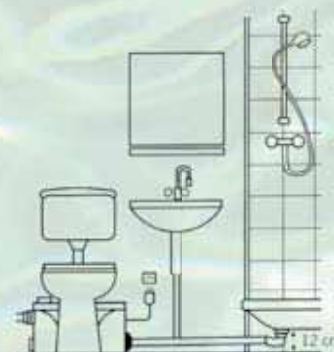

Bestel nr.	Type	Watt	Stroom	Cap.max.	Opvoerh.max.	Horizontaal	Spanning	€ excl. BTW
pdf100	Fecaliën box 100	650	2,1 A.	4,2 m³ p/uur	6,5 m	70 m	230v/50 H.	575,-
pdf200	Fecaliën box 200	650	2,1 A.	4,2 m³ p/uur	6,5 m	70 m	230v/50 H.	635,-

Prefab rioolwater pompinstallatie C 300

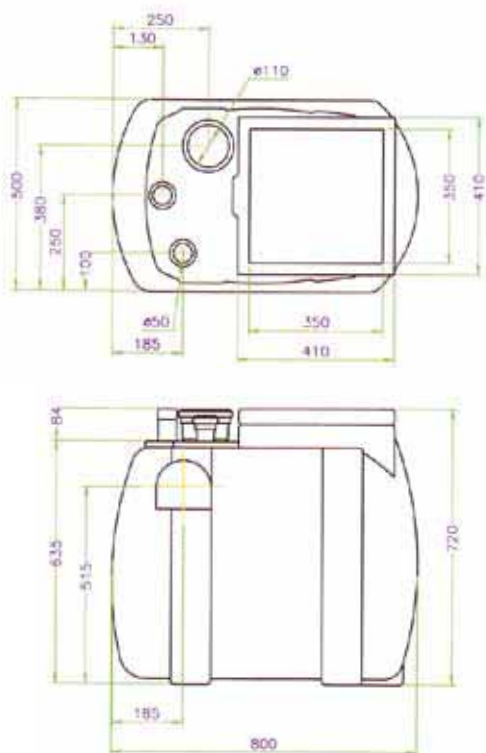

Toepassing:

Het verpompen van riool- en afvalwater van woningen en woonboten waarvan de binnenriolering onder het niveau van de openbare riolering ligt.

De opvangbak, inhoud 170 liter is gemaakt van slagvast en chemisch resistent kunststof (polyethylene).

Zodanig geconstrueerd dat de benodigde plaatsingsruimte minimaal is.

Stankdicht door schroefdraad deksel.

Constructie:

Automatisch schakelende pomp. Door de teruggetrokken werveldraaier verkregen grote vrije doorlaat van 40 mm, wordt een verstoppingsvrije werking van de pomp gerealiseerd.

Maximale temperatuur van het te verpompen medium: 55° C.

De RVS pomp is voorzien van een dubbele mechanical seal met tussenliggende oliekamer.

De installatie is voorzien van een ingebouwde terugslagklep.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	afvoer	H.max.	Cap.max.	Instroom	Korrelgrootte	€ excl. BTW
pdc300	C 300	750	1	230	60 mm	11 m	21 m ³ p/uur	100 mm	40 mm	1.145,-

Pomp installatie set met geringe afmetingen en grote capaciteit

RSC-6

RS-6



Afmeting losse pomp



hoog 16 cm
diameter 24 cm

Afmeting pompunit

hoog 25,2 cm
diameter 36,8 cm

Deze compacte set bestaat uit een stalen pomplichaam dat met een beschermde epoxylaag bekleed is, met een kunststof tank van polypropyleen. De pomp werkt automatisch.

Deze set is bij aflevering samengebouwd en klaar voor installatie.

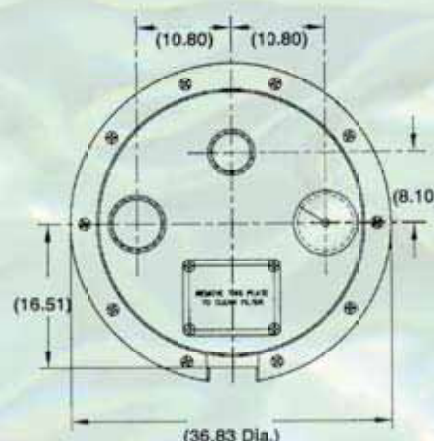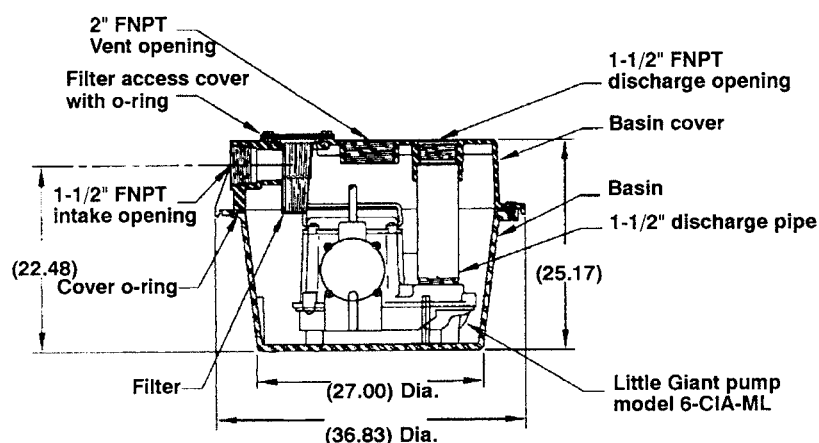

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdrsc6	RSC-6	720	1	10 m ³ p/uur	5,5 m	230	11,4 kg	1 1/4"	375,-
pdrs6	RS-6	Pomp is ook los leverbaar (pomphoogte slechts 16 cm)							265,-

Condens waterpomp




VCMA 20 s

Slaat aan bij 64 mm, slaat af bij 28 mm.

Mini Condenspomp



EC 400



Peristaltische Condenspomp



PCS-10

Volautomatische opvangbak voor afvoer van lekwater.

- IJsmachines
- Drankautomaten
- Luchtbevochtigers
- HR-ketels
- Koeling
- Airconditioning

Inclusief: 6 meter $\frac{3}{8}$ " afvoerslang.
Extra vlotterschakelaar voor aansluiting controle lamp en/of elke beveiliging die gewenst is.
Terugslagklep en alarmschakelaar.
Automatische vlotterschakelaar.

Afmetingen: 230 x 170 x 120 mm.
Max. temp. water: 50° C.

- Automatische start-stop
- Overflow detection
- Zelfaanzuigend

Afm. pomp: 11 x 35 x 45 mm.
Reservoir: 8 x 37 x 35 mm.

Speciaal ontworpen voor airconditioning, wordt aangestuurd door compressor, koelsignaal of vlotter-schakelaar.

Inclusief: 2 meter aansluitkabel

Afmetingen (LxBxH):
95 x 98 x 114 mm.
Aanzuighoogte 3 m.
Testschakelaar.

Bestel nr.	Type	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Afvoer	Invoer	€ excl. BTW
pc	VCMA 20 s	3,4 l p/min bij 2,5 m	5 m	230v/50Hz		$\frac{3}{8}$ "	1"	110,-
pc1	EC 400				40 gram			125,-
pc2	PCS-10 (koelsignaal)	10 l p/uur bij 14 m	14 m	230v/50Hz		$\frac{1}{4}$ " (6 mm)	$\frac{1}{4}$ "	230,-
pc3	PCR-10 (vlotterschakelaar)	10 l p/uur bij 14 m	14 m	230v/50Hz		$\frac{1}{4}$ " (6 mm)	$\frac{1}{4}$ "	245,-

Bilge pompelpomp

12 & 24 volt



Vlotterschakelaar

12v & 24v

Slaat aan bij 5 cm
Slaat af bij 1 cm

Bestel nr.	Stroom	€ excl. BTW
pv	max. 20 Amp	25,-

Bestel nr.	Type	Volt	Cap. max.	H.max	Verbruik	Hoogte	Diameter	Aansl.	€ excl. BTW
pd500/12	TMC	12	2.250 p/uur	5 m	3,5 A	140 mm	90 mm	19 mm	34,-
pd1500/12	TMC	12	6.750 p/uur	6 m	8 A	160 mm	120 mm	25 mm	56,-
pd1500/24	TMC	24	6.750 p/uur	6 m	4 A	200 mm	160 mm	25 mm	56,-
pd2500/12	TMC	12	11.250 p/uur	6 m	18 A	160 mm	120 mm	26-30 mm	102,-
pd2500/24	TMC	24	11.250 p/uur	6 m	9 A	200 mm	160 mm	25-30 mm	102,-

Zelfaanzuigende pompen

12 volt & 230 volt



Deze pompen kunnen niet langdurig droogdraaien.

Bestand tegen:

- **Zeewater**
- **Zoet water**
- **Koelvloeistoffen**
- **Dieselolie**


De motor kan zowel voor als achterwaarts draaien, bijvoorbeeld als trimpomp voor dieseltanks.

Afmetingen (LxBxH):
86 x 156 x 102 mm.

Niet geschikt voor benzine en andere explosiegevaarlijke stoffen.



Bestel nr.	Gewicht	Volt	Cap. max.	H.max	Opname	Aanzuighoogte	€ excl. BTW
pp12	2 kg	12	14 liter p/uur	6 m	9 amp	3 m	159,50
pp230	2 kg	230	17 liter p/uur	8 m	0,8 amp	3 m	183,50

Zelfaanzuigende benzinemotor pompen

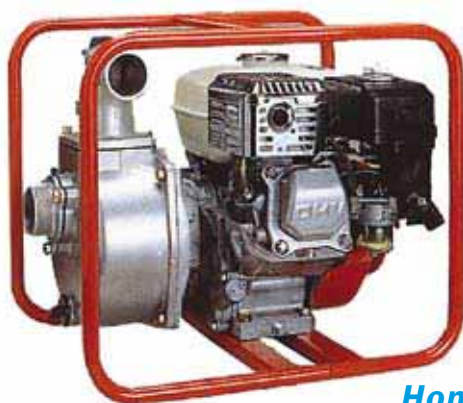**CM 25****Honda 80****Honda 50****Honda 25**

Type	CM-25	HONDA BENZ-25	HONDA BENZ-50	HONDA BENZ-80
Bestel nr.	pbseh25	pbseh	pbseh50	pbseh80
Diameter inlaat	25 mm (1")	25 mm (1")	50 mm (2")	75 mm (3")
Diameter uitlaat	25 mm (1")	25 mm (1")	50 mm (2")	75 mm (3")
Opvoerhoogte max.	22 meter	43 meter	26 meter	26 meter
Aanzuighoogte max.	6 meter	7 meter	8 meter	8 meter
Capaciteit max.	130 l/min - 7,8 cub p/uur	135 l/min - 8,1 cub p/uur	560 l/min - 36 cub p/uur	900 l/min - 54 cub p/uur
Motor	CM	Honda GXH 50	Honda GX 120	Honda GX 160
Motortype	1 cil. - 2 takt	1 cil. - 4 takt	1 cil. - 4 takt	1 cil. - 4 takt
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling
Cilinderinhoud	46 cc	49,4 cc	107 cc	144 cc
Max. vermogen	1,5 kw / 5000 t.p.m.	2,4 kw / 7000 t.p.m.	2,6 kw / 3600 t.p.m.	3,8 kw / 3600 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	1 liter	1,5 liter	2,5 liter	3,5 liter
Brandstof	Mengsmering (1:20)	Loodvrije benzine	Loodvrije benzine	Loodvrije benzine
Brandstofverbruik	0,5 liter p/uur	0,8 liter p/uur	0,8 liter p/uur	1,0 liter p/uur
Afmeting	250 x 250 x 250	390 x 326 x 473	493 x 377 x 405	525 x 399 x 476
Gewicht	7,8 kg	12 kg	26 kg	34 kg
Prijs	€ 275,- excl. btw	€ 495,- excl. btw	€ 628,- excl. btw	€ 756,- excl. btw

Zelfaanzuigende hogedruk benzinemotor pompen

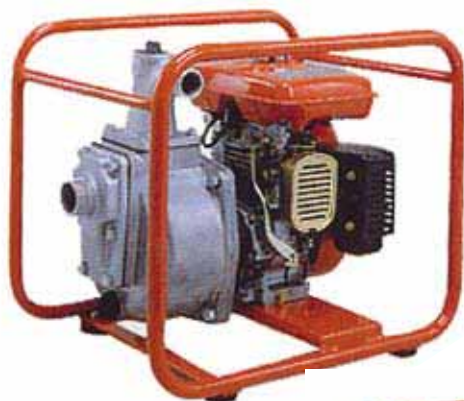
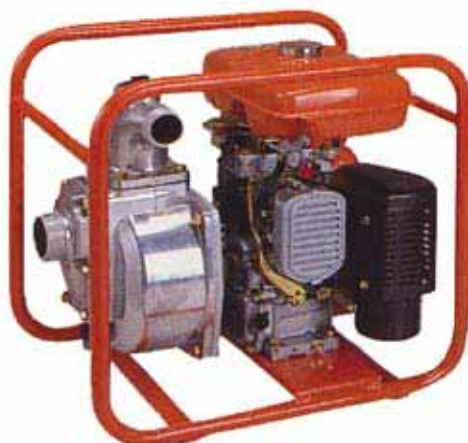
**SER-40****SER-50**

Deze pompen zijn uitermate geschikt als beregeningspompen, o.a. voor voetbalvelden, gezien de hoge druk van 6 en 7 bar.

De pompen zijn probleemloos bestand tegen vervuild slootwater.

Type	ROBIN SER-40	ROBIN SER-50
Bestel nr.	pbser40	pbser50
Diameter inlaat	50 mm (2")	65 mm (2½")
Diameter uitlaat	40 mm (1½")	50 mm (2")
Opvoerhoogte max.	60 meter	70 meter
Aanzuighoogte max.	8 meter	8 meter
Capaciteit max.	400 l/min - 24 cub p/uur	600 l/min - 36 cub p/uur
Motor	Robin EY20D	Robin EY28D
Motortype	1 cil. - 4 takt	1 cil. - 4 takt
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling
Cilinderinhoud	183 cc	252 cc
Max. vermogen	3,73 kw / 4000 t.p.m.	5,59 kw / 4000 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	3,8 liter	5,5 liter
Brandstof	autobenzine (ongelood)	autobenzine (ongelood)
Brandstofverbruik	1,5 liter p/uur	1,8 liter p/uur
Afmeting	620 x 380 x 528	595 x 421 x 575
Gewicht	38 kg	55 kg
Prijs	€ 1.015,- excl. btw	€ 1.375,- excl. btw

Zelfaanzuigende dieselmotor pompen

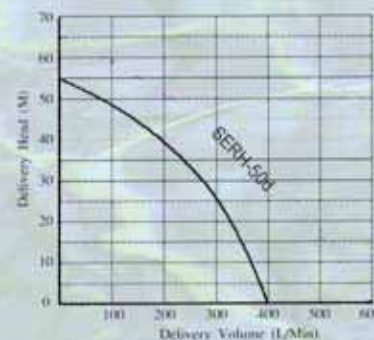**SE-80XD****SE-50XD**

Type	SE-50XD	SE-80XD	SERH-50d
Bestel nr.	pbse50xd	pbse80xd	pbserh50d
Diameter inlaat	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")
Diameter uitlaat	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")
Opvoerhoogte max.	23 meter	23 meter	45 meter
Aanzuighoogte max.	8 meter	8 meter	8 meter
< bij meer 3,5 m met voetklep >			
Capaciteit max.	560 l/min - 33,6 cub p/uur	900 l/min - 54 cub p/uur	400 l/min - 24 cub p/uur
Motor	Robin DY 23 D	Robin DY 23 D	Hatz IB 20
Motortype	4 takt dieselmotor	4 takt dieselmotor	4 takt dieselmotor
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling
Cilinderinhoud	230 cc	230 cc	230 cc
Max. vermogen	5 kw / 3600 t.p.m.	5 kw / 3600 t.p.m.	5 kw / 3600 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	3,2 liter	3,2 liter	3,2 liter
Brandstof	diesel	diesel	diesel
Brandstofverbruik	0,9 liter p/uur	1,1 liter p/uur	1,1 liter p/uur
Afmeting	490 x 398 x 558	490 x 398 x 558	710 x 850 x 600
Gewicht	44 kg	46 kg	48 kg
Prijs	€ 1.650,- excl. btw	€ 1.775,- excl. btw	€ 3.350,- excl. btw

Vleugelpompen voor water en olie



Boeren handpomp
met wand- of bodemflens
Materiaal gietijzer

Rotatie handpomp
voor water en olie
Materiaal gietijzer

Hand hevelpomp

voor dun vloeibare tot licht viskeuze vloeistoffen



*accuzuur • natronloog • logen • azijnzuur
zoutzuur • fosforzuur • zuren • oliën*

Vat- en containerpomp

voor dun vloeibare tot licht viskeuze vloeistoffen



Direct
gebruiksklaar

*accuzuur • natronloog • logen • azijnzuur
zoutzuur • fosforzuur • zuren • oliën*

Bestel nr.	Type	Cap. max. l/min	Aansl.	Zuighoogte	Opvoerhoogte	€ excl. BTW
pk0	vleugelpomp 0	20	1/2"	7 m	25 m	85,-
pk1	vleugelpomp 1	25	3/4"	7 m	25 m	97,-
pk2	vleugelpomp 2	50	1"	7 m	25 m	108,-
pk7	rotatie hand	25	1"	7 m	67 cm	69,-
pk5 (wand)	boeren hand wand	35	1 1/4"	7 m	7 m	75,-
pk6 (voet)	boeren hand voet	35	1 1/4"	7 m	7 m	65,-

Bestel nr.	Type	Cap. max. l/min	Staaflengte	Hoogte max.	€ excl. BTW
pk9	hand hevel groot		110 cm		29,-
pk10	hand hevel klein		30 cm		6,50
pk8	vat en container	50	700 mm	19 m	652,-

Professionele zelfaanzuigende dieselbrandstofpomp



WEC PA130 230v

met kabel, stekker en schakelaar



Set WEC KG130

- Pomp WEC PA130
- 4 meter afvoerslang
- 2 meter aanzuigslang
- Aluminium dieselpistool

€ 245,- excl. BTW (Bestel nr. pwkg130)



Set WEC KG130 plus

- Literteller met dag- en totaal teller
- Gemonteerd op metalen beugel met pistoolhouder

€ 425,- excl. BTW (Bestel nr. pwkg130+)

Bestel nr.	Type	Kw	Hz	Amp	Pk	Debiet	H.max.	Volt	Zuig/pers aansl.	€ excl. BTW
pwa130	WEC PA130	0,59	50	2,9	0,8	46 l/min	37m	230	3/4"	145,-

Dieselbrandstofpomp

Werkt op 12 volt en 24 volt



WEC PG 12/24v

met kabel, klemmen en schakelaar



Set WEC PG 12/24v

- Pomp WEC PG 12/24v
- 4 meter afvoerslang
- 2 meter aanzuigslang
- PVC dieselpistool

€ 245,- excl. BTW (Bestel nr. pwkg12)



Set WEC PG 12/24 plus

- Literteller met dag- en totaal teller
- € 395,- excl. BTW (Bestel nr. pwkg12+)

Bestel nr.	Type	Amp	Debiet	H.max.	Volt	Zuig/pers aansl.	€ excl. BTW
pwpg12	WEC PG12/24v	16-22	40-50 l/min	12-18m	12-24	3/4"	180,-

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen

**Jet 080-100-140****Jet 200**

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers		
pj080m	JET 80 M	230	0,8	46	46	1"	1"	14 kg	164,-
pj080t	JET 80 T	400	0,8	46	46	1"	1"	14 kg	164,-
pj100m	JET 100 M	230	1	47	62	1"	1"	15 kg	191,-
pj100t	JET 100 T	400	1	47	62	1"	1"	15 kg	191,-
pj140m	JET 140 M	230	1,2	47	73	1"	1"	16 kg	210,-
pj140t	JET 140 T	400	1,2	47	73	1"	1"	16 kg	210,-
Jet80m - Jet100m - Jet140m ook leverbaar met draagbeugel, aan- en uitschakelaar, en stroomkabel. Meerprijs:									27,50
pj200m	JET 200 M	230	2	40	200	1½"	1¼"	22,5 kg	410,-
pj200t	JET 200 T	400	2	40	200	1½"	1¼"	22,5 kg	410,-
pjn080	Nautic 80	230	0,8	35	46	1"	1"		125,-



Zelfaanzuigende hogedruk centrifugaalpompen met 2 waaiers

De pomp die overal inzetbaar is:
Nautic 80 kunststof



Incl. draagbeugel, aan- en uitschakelaar en stroomkabel

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers		
pj150m	JET 150 M	230	1,5	60	80	1½"	1"	28 kg	409,-
pj150t	JET 150 T	400	1,5	60	80	1½"	1"	28 kg	409,-
pj200m	JET 200 M	230	2	60	130	1½"	1"	29 kg	476,-
pj200t	JET 200 T	400	2	60	130	1½"	1"	29 kg	476,-
pj300m	JET 300 M	230	3	60	150	1½"	1"	29 kg	476,-
pj300t	JET 300 T	400	3	60	150	1½"	1"	29 kg	476,-

Zelfaanzuigende RVS centrifugaalpompen



*Maximale
vloeistof temperatuur
40° C.*

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Watt	Cap. max		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
					l/min	Hoogte max.	Zuig	Pers		
pji080m	IDRA 80	230	0,8	600 w	46	47 m	1"	1"	9 kg	182,-
pji100m	IDRA 100	230	1	750 w	55	50 m	1"	1"	10 kg	198,-
pji140m	IDRA 140	230	1,2	900 w	75	44 m	1"	1"	11 kg	220,-
Ook leverbaar met draagbeugel, aan- en uitschakelaar, en stroomkabel.									Meerprijs:	27,50

RVS warmwater centrifugaalpomp



*Voor water temperatuur
tot 120° C.*

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Watt	Cap. max		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
					l/min	Hoogte max.	Zuig	Pers		
pn70/5	CEA 70/5	230	0,75	550 w	100	31 m	1 1/4"	1"	11 kg	525,-
pz80/50	CEA 80/5	230	1	750 w	120	32 m	1 1/4"	1"	12 kg	585,-

Grotere capaciteit op aanvraag

Zelfaanzuigende filterpomp voor zwembaden en vijvers



Voor het rondpompen van zout en zoetwater

Door het unieke voorfilter in de pomp worden vaste delen en haren afgescheiden.

Alle pomphuizen zijn van kunststof met een norylwaaier, rvs as, mechanische asafdichting, aftapkraan.
Max. vloeistoftemperatuur 40° C.

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max.		Aansluiting		Gewicht	€ excl. BTW
				p/uur	Hoogte max.	Zuig	Pers		
pz50	KS 50	230	0,5	15 m ³	13 m	2"	2"	12 kg	385,-
pz75	KS 75	230	0,75	18 m ³	15 m	2"	2"	13 kg	454,-
pz100	KS 100	230	1	23 m ³	18 m	2"	2"	15 kg	489,-
pz150	KS 150	230	1,5	30 m ³	20 m	2"	2"	18 kg	549,-

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen



Alle pomphuizen zijn van gietijzer met een gietijzeren waaier.
Mechanische as-afdichting en ingebouwde terugslagklep

- Aannemerij • Agrarisch • Scheepvaart
- Industrie • Land en tuinbouw • Dekwaspomp

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max.		Aansluiting		Vuil korrel grootte max.	€ excl. BTW
				p/uur	Hoogte max.	Zuig	Pers		
pj1ram	1 RA-M	230	0,6	5 m ³	9 m	1"	1"	8 mm	308,-
pj1rat	1 RA-T	400	0,6	5 m ³	9 m	1"	1"	8 mm	308,-
pj1½ram	1½ RA-M	230	1	17 m ³	17 m	1½"	1½"	9 mm	495,-
pj1½rat	1½ RA-T	400	1	17 m ³	17 m	1½"	1½"	9 mm	495,-
pj2ram	2 RA-M	230	2	27 m ³	18 m	2"	2"	14 mm	611,-
pj2rat	2 RA-T	400	2	27 m ³	18 m	2"	2"	14 mm	611,-
pj2½rat	2½ RA-T	400	3	33 m ³	18 m	2½"	2½"	20 mm	625,-
pj3rat	3 RA-T	400	4	60 m ³	18 m	3"	3"	24 mm	854,-
pjg2tmk	G2TMK*	400/720	4	30 m ³	35 m	2"	2"	6 mm	1.050,-
pjg3tmk	G3TMK*	400/720	5,5	48 m ³	35 m	3"	3"	6 mm	1.425,-
pjg3tmk7	G3TMK7*	400/720	7,5	54 m ³	48 m	3"	3"	8 mm	1.650,-
pjg3tmk10	G3TMK10*	400/720	10	60 m ³	51 m	3"	3"	11 mm	1.975,-

*Hogedruk uitvoeringen

Centrifugaalpompen

**K45/50**

**Met 2 waaiers voor
drukverhoging**

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers		
pnk35/40m	K 35/40 M	230	1	43	90	1"	1"	14,8 kg	279,-
pnk35/40t	K 35/40 T	400	1	43	90	1"	1"	14,8 kg	279,-
pnk45/50m	K 45/50 M	230	1,5	52	120	1 1/4"	1"	22,5 kg	369,-
pnk45/50t	K 45/50 T	400	1,5	52	120	1 1/4"	1"	22,5 kg	369,-
pnk55/50m	K 55/50 M	230	2,5	63	115	1 1/4"	1"	22,5 kg	428,-
pnk55/50t	K 55/50 T	400	2,5	63	115	1 1/4"	1"	22,5 kg	428,-
pnk55/100t	K 55/100 T	400	3	63	170	1 1/2"	1"	37,1 kg	608,-
pnk66/100t	K 66/100 T	400	4	75	180	2"	1 1/4"	39,2 kg	686,-
pnk90/100t	K 90/100 T	400	5,5	95	180	2"	1 1/4"	42,5 kg	712,-

Centrifugaalpompen

**K40/200****K30/100****K30/16**

**Met 1 waaier voor
grote debieten**

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers		
pnk30/16m	K 30/16 M	230	0,4	30	50	1"	1"	4,5 kg	125,-
pnk30/16t	K 30/16 T	400	0,4	30	50	1"	1"	4,5 kg	125,-
pnk30/70m	K 30/70 M	230	1	33	150	1"	1"	5,1 kg	231,-
pnk30/70t	K 30/70 T	400	1	33	150	1"	1"	5,1 kg	231,-
pnk30/100m	K 30/100 M	230	1,5	30	200	1 1/4"	1"	18,8 kg	297,-
pnk30/100t	K 30/100 T	400	1,5	30	200	1 1/4"	1"	18,8 kg	297,-
pnk36/100m	K 36/100 M	230	2,5	35	225	1 1/4"	1"	22,5 kg	354,-
pnk36/100t	K 36/100 T	400	2,5	35	225	1 1/4"	1"	22,5 kg	354,-
pnk14/400m	K 14/400 M	230	2,5	19	800	2 1/2"	2"	21,2 kg	426,-
pnk14/400t	K 14/400 T	400	2,5	19	800	2 1/2"	2"	21,2 kg	426,-
pnk40/200t	K 40/200 T	400	4	41	350	2"	1 1/4"	32,8 kg	522,-
pnk55/200t	K 55/200 T	400	5,5	55	350	2"	1 1/4"	36 kg	611,-

Zelfaanzuigende tandradpomp



Voor het verpompen van schone viskeuze vloeistoffen

Zoals: brandstoffen, beton-additieven, aardoliehoudende producten, voorgewarmde vetten en smeeroliën.

Vloeistof moet vrij zijn van vaste bestanddelen.

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers	
ptcfpm	CFP-M	230	0,5	100	10	3/4"	1"	490,-
ptcfpt	CFP-T	400	0,5	100	10	3/4"	1"	490,-
ptcfm	CF-M	230	1	140	20	3/4"	1"	603,-
ptcft	CF-T	400	1	140	20	3/4"	1"	603,-
ptgear2m	GEAR2000 M	230	1,1	100	33	1"	1"	1.295,-
ptgear2t	GEAR2000 T	400	1,1	100	33	1"	1"	1.295,-
ptgear3m	GEAR3000 M	230	2,5	100	50	1"	1"	1.380,-
ptgear3t	GEAR3000 T	400	2,5	100	50	1"	1"	1.380,-

Circulatiepompen



Met natte rotor motor

Drie snelheden

Temperatuur bereik vloeistof van + 2° C tot + 110° C
Voordruk maximaal 10 bar

Bestel nr.	Type	Verbruik bij snelheid 1-2-3	Inbouwhoogte	Opvoerh.-cap.		Aansluiting	€ excl. BTW
				h/m	l/min		
pva35/130	VA 35/130	(1) 2456 omw/min 80 watt	130 mm	3,5	60	1 1/2"	126,-
		(2) 1723 omw/min 58 watt					
		(3) 1315 omw/min 39 watt					
pva35/180	VA 35/180	(1) 2456 omw/min 80 watt	180 mm	3,5	60	1 1/2"	126,-
		(2) 1723 omw/min 58 watt					
		(3) 1315 omw/min 39 watt					

KRAAN OPEN ... PSSCHT



AquaJet 20/80m



AquaJet 20/150m



RVS Aqua 20/80m

**Zo eenvoudig wordt
het verpompen
van water met een
hydrofoorgroep**

**In onze werkplaats
kunnen wij vakkundig
iedere gewenste combinatie
verwezenlijken!**

Een Hydrofoorgroep is een pomp-eenheid waarmee u water uit om het even welke bron (put, beek, reservoir, toevoerleiding) kan verpompen naar een of meerdere aftappunten (kranen).

Zodra u een kraan opendraait levert de hydrofoorgroep water op druk bij een comfortabel debiet. De grotere ketel zorgt ervoor dat de pomp minder regelmatig aan en uitslaat door de grotere water bufferinhoud.

Bestel nr.	Type	Bestaande uit b.v.	Bereik	Debiet	€ excl. BTW
ph20/80	AquaJet 20/80m	membraanvat 20 l, pomp jet 80 m	1,5 tot 4 bar	2760 l/uur	249,-
ph20/100	AquaJet 20/100m	membraanvat 20 l, pomp jet 100 m	1,5 tot 4 bar	3400 l/uur	285,-
pk20/150	AquaJet 20/150m	membraanvat 20 l, pomp jet 150 m	1,5 tot 6 bar	4680 l/uur	525,-
phi20/80	RVS Aqua 20/80m	rvs membraanvat 20 l, rvs pomp jet 80 m	1,5 tot 4 bar	2760 l/uur	450,-

Bestelnr. Prijs p/st.

Drukvat horizontaal

6050	53,00	20 liter	(6 L water afgifte)
6051	185,00	60 liter	(18 L water afgifte)
6052	342,00	100 liter	(30 L water afgifte)
6056	184,00	20 liter	RVS
6057	490,00	50 liter	RVS

Motorbeveiliging schakelaar

6060	65,00	van 1,5 tot 2,5 amp
6061	65,00	van 2,4 tot 4 amp
6062	65,00	van 4 tot 6 amp
6063	70,00	van 6,3 tot 10 amp
6064	70,00	van 10 tot 16 amp

Drukschakelaar

6070	39,50	drukschakelaar 6 bar mono
6071	45,50	drukschakelaar 12 bar mono
6072	75,80	drukschakelaar 5 bar mono met droogdraai beveiliging

3 en 4 en 5 wegstuk

6075	6,50	Messing 3 wegstuk 1"
6076	24,50	Messing 4 wegstuk 1"
6077	6,50	Messing 5 wegstuk 1"

Manometer

6080	11,60	0 - 6 bar
6081	12,90	0 - 10 bar

Metalen gevlochten slang

Met één kant 1" buitendraad- één kant 1" binnendraad.

6085	23,10	voor ketel 20L lengte 500 mm
6086	29,90	voor ketel 60L lengte 600 mm

Aanzuigset (compleet)

1" aanzuigslang met aansluitnippels en voetklep.

6091	23,50	lengte 7 meter
-------------	-------	----------------




Zelfaanzuigende Acctive inox 25/30 M

voor constante waterdruk



Niet zelfaanzuigende Acctive UA-0220

voor constante waterdruk

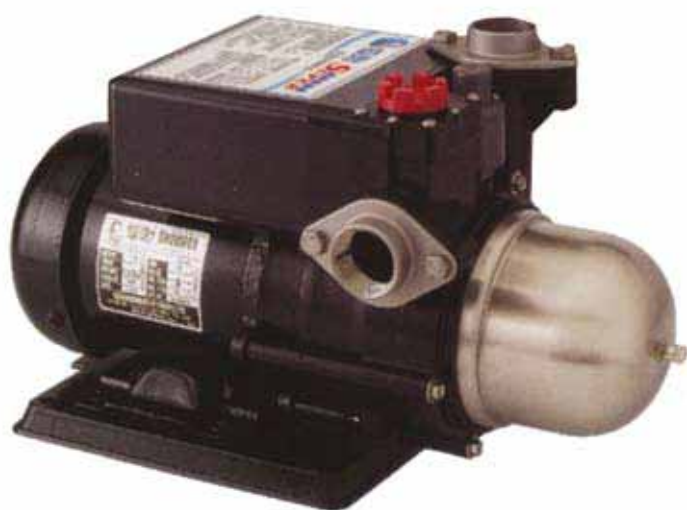

Max. omgevingstemperatuur 40° C
Max. watertemperatuur 40° C
Inschakeldruk 1,5 - 2,5 bar

- **Geringe afmetingen**
- **Maximum aan betrouwbaarheid**
- **Automatische herinschakeling**
- **Pompt zonder drukverschillen**
- **Eenvoudig in te bouwen**
- **Bijzonder laag geluidsniveau**

Door een micro processor aangedreven pomp.

Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, door de gebruiker zelf in te stellen, en pompt continu zonder drukverschillen.

Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Active systeem waterslag vermijdt.

Het Active systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

Max. omgevingstemperatuur 40° C
Max. watertemperatuur 40° C
Inschakeldruk 1,3 - 1,7 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit	Druk	Kw - Hp - Volt	Aansl.	Aansluiting	€ excl. BTW
pja82	Acctive inox 25/30 M	50 l p/min	max. 3,5 bar	0,37 - 1/2 - 230	1"	7,7	440.-
pja0220	Acctive UA-0220	50 l p/min	max. 2,5 bar	0,2 - 1/4 - 230	3/4"	7,7	325.-

24 volt zelfaanzuigende rvs-pomp met of zonder rvs-hydrofoor



Uitgevoerd met start relais schakelaar



Mega 24

Bestel nr.	Type	Amp	Hp	Cap. max. p/uur	Hoogte max.	Aansl.			€ excl. BTW
						Drukvat	Zuig	Pers	
pjmega24	Mega 24	29	0,71	2,1 m ³	35 m		1"	1"	412,-
ph20/24 rvs	Aquajet 24v rvs	29	0,71	2,1 m ³	35 m	20 liter R.V.S.	1"	1"	690,-

24 volt vuilwater dompelpomp



Afmeting	NCC24	NCC24TT
Hoogte:	295 mm	303 mm
Diameter:	152 mm	152 mm
Vuil doorlaat:	8 mm	40 mm

Bestel nr.	Type	Amp	Hp	Cap. max. p/uur	Hoogte max.	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdncc24	NCC 24	13	0,37	10 m ³	6,5 m	4,0 kg	1 1/4"	245,-
pdncc24tt	NCC 24TT	17	0,48	9 m ³	6 m	4,5 kg	1 1/4"	245,-

Bestelnr. Prijs p/st.

“Storz” koppeling met tule

st1½ nok 66	19,40	storz koppeling	1½”	tule
st2 nok 66	15,00	storz koppeling	2”	tule
st25 nok 81	20,85	storz koppeling	2”	tule
st35 nok 81	20,85	storz koppeling	3”	tule

“Storz” aansluitstuk met binnendraad

sti1½ nok 66	17,00	storz koppeling	1½”	binnendraad
sti2 nok 66	17,00	storz koppeling	2”	binnendraad
sti3 nok 81	26,80	storz koppeling	3”	binnendraad

“Storz” aansluitstuk met buitendraad

stb1 nok 66	17,00	storz koppeling	1”	buitendraad
stb1¼ nok 66	17,00	storz koppeling	1¼”	buitendraad
stb1½ nok 66	17,00	storz koppeling	1½”	buitendraad
stb2 nok 66	18,33	storz koppeling	2”	buitendraad
stb25 nok 81	21,80	storz koppeling	2”	buitendraad
stb35 nok 81	27,85	storz koppeling	3”	buitendraad

Straalpijp met Storz aansluiting

spr9 nok 66	66,00	straalpijp met kogelafsluiter en storz
spr10 nok 81	82,00	straalpijp met kogelafsluiter en storz

Messing veerbelaste voetklep

sv1½	7,00	voetklep met rvs korf	1½”
sv¾	7,00	voetklep met rvs korf	¾”
sv1	9,00	voetklep met rvs korf	1”
sv1¼	12,28	voetklep met rvs korf	1¼”
sv1½	19,00	voetklep met rvs korf	1½”
sv2	25,55	voetklep met rvs korf	2”

Messing veerbelaste tussenklep

sk1½	7,00	tussenklep	1½”
sk¾	7,00	tussenklep	¾”
sk1	9,00	tussenklep	1”
sk1¼	12,28	tussenklep	1¼”
sk1½	19,00	tussenklep	1½”
sk2	25,55	tussenklep	2”

Balkeerklep

voor vuilwater met vaste bestanddelen

skb1¼	65,00	1¼” binnendraad / flenzen
skb1½	65,00	1½” binnendraad / flenzen
skb2	98,00	2” binnendraad
skb3	186,95	3” binnendraad / flenzen
skb4	220,00	4” binnendraad / flenzen



Bestelnr. Prijs p/st.

Dubbele messing nippel

sn 3/8	2,24	nippel messing dubbel	3/8"	2 x buitendraad
sn 1/2	2,44	nippel messing dubbel	1/2"	2 x buitendraad
sn 3/4	3,64	nippel messing dubbel	3/4"	2 x buitendraad
sn 1	6,14	nippel messing dubbel	1"	2 x buitendraad
sn 1 1/4	10,25	nippel messing dubbel	1 1/4"	2 x buitendraad
sn 1 1/2	16,50	nippel messing dubbel	1 1/2"	2 x buitendraad
sn 2	22,10	nippel messing dubbel	2"	2 x buitendraad

Messing nippel verlopend

2 x buitendraad

snv 3/8	2,24	verloopnippel messing	3/8" x 3/4"	2 x buitendraad
snv 3/4	3,85	verloopnippel messing	3/4" x 1/2"	2 x buitendraad
snv 1	6,50	verloopnippel messing	1" x 3/4"	2 x buitendraad
snv 1 1/4	10,95	verloopnippel messing	1 1/4" x 1"	2 x buitendraad
snv 1 1/2	19,50	verloopnippel messing	1 1/2" x 1 1/4"	2 x buitendraad
snv 2	23,50	verloopnippel messing	2 x 1 1/2"	2 x buitendraad

Messing nippel verlopend

snk 3/8	4,40	3/8" x 1/2"	binnendraad x buitendraad
snk 1/2	8,93	1/2" x 3/4"	binnendraad x buitendraad
snk 3/4	9,50	3/4" x 1"	binnendraad x buitendraad
snk 1	16,48	1" x 1 1/4"	binnendraad x buitendraad
snk 1 1/4	23,32	1 1/4" x 1 1/2"	binnendraad x buitendraad

Messing verloopring

snr 0	3,20	3/4" x 1/2"	buitendraad x binnendraad
snr 1	4,92	1" x 3/4"	buitendraad x binnendraad
snr 2	9,28	1 1/4" x 3/4"	buitendraad x binnendraad
snr 3	9,28	1 1/4" x 1"	buitendraad x binnendraad
snr 4	15,22	1 1/2" x 1 1/4"	buitendraad x binnendraad
snr 5	19,50	2" x 1 1/2"	buitendraad x binnendraad

Kogelkraan messing vernikkeld

sko 1/2	8,49	kogelkraan type mini	1/2"
sko 3/4	11,04	kogelkraan type 340	3/4"
sko 1	16,94	kogelkraan type 340	1"
sko 1 1/4	25,50	kogelkraan type 340	1 1/4"
sko 1t	70,31	kogelkraan drieweg	1"
sko 1 1/4t	120,27	kogelkraan drieweg	1 1/4"

Overstort ventiel

ov 1/2	38,30	overstortventiel	1/2"
ov 3/4	56,30	overstortventiel	3/4"
ov 1	63,98	overstortventiel	1"



Bestelnr. Prijs p/st.

Geka aansluitstuk met binnendraad

sgi 1/2	3,50	aansl.st.messing	1/2"	binnendraad
sgi 3/4	3,50	aansl.st.messing	3/4"	binnendraad
sgi 1	3,50	aansl.st.messing	1"	binnendraad
sgi 1 1/4	4,25	aansl.st.messing	1 1/4"	binnendraad
sgi 1 1/2	6,50	aansl.st.messing	1 1/2"	binnendraad

Geka aansluitstuk met buitendraad

sgb 1/2	3,50	aansl.st.messing	1/2"	buitendraad
sgb 3/4	3,50	aansl.st.messing	3/4"	buitendraad
sgb 1	3,50	aansl.st.messing	1"	buitendraad
sgb 1 1/4	4,25	aansl.st.messing	1 1/4"	buitendraad
sgb 1 1/2	6,50	aansl.st.messing	1 1/2"	buitendraad

Geka snelkoppeling met slangtule

sgt 1/2	3,50	snelkopp.messing	1/2"	tule
sgt 3/4	3,50	snelkopp.messing	3/4"	tule
sgt 1	3,50	snelkopp.messing	1"	tule
sgt 1 1/4	4,25	snelkopp.messing	1 1/4"	tule
sgt 1 1/2	6,50	snelkopp.messing	1 1/2"	tule

Geka snelkoppeling met draaibare tule

sgtd 3/4	12,50	draai kopp.messing	3/4"	tule
sgtd 1	13,50	draai kopp.messing	1"	tule

Messing slangpilaar met binnendraad

ssb 1/2	3,50	slangpilaar messing	1/2"	binnendraad
ssb 3/4	3,50	slangpilaar messing	3/4"	binnendraad
ssb 1	5,00	slangpilaar messing	1"	binnendraad
ssb 1 1/4	8,50	slangpilaar messing	1 1/4"	binnendraad
ssb 1 1/2	11,50	slangpilaar messing	1 1/2"	binnendraad
ssb 2	16,50	slangpilaar messing	2"	binnendraad

Messing slangpilaar met buitendraad

ss 1/2	3,50	slangpilaar messing	1/2"	buitendraad
ss 3/4	3,50	slangpilaar messing	3/4"	buitendraad
ss 1	4,00	slangpilaar messing	1"	buitendraad
ss 1 1/4	6,00	slangpilaar messing	1 1/4"	buitendraad
ss 1 1/2	9,50	slangpilaar messing	1 1/2"	buitendraad
ss 2	15,50	slangpilaar messing	2"	buitendraad

Geka blindkoppeling

sgb	4,50	blindkoppeling		
------------	------	----------------	--	--



Bestelnr. Prijs p/st.

Dubbele nippel

snp$\frac{1}{2}$	1,54	nippel dubbel $\frac{1}{2}$ "	2 x buitendraad
snp$\frac{3}{4}$	1,78	nippel dubbel $\frac{3}{4}$ "	2 x buitendraad
snp1	2,14	nippel dubbel 1"	2 x buitendraad
snp1$\frac{1}{4}$	2,70	nippel dubbel 1 $\frac{1}{4}$ "	2 x buitendraad
snp1$\frac{1}{2}$	3,98	nippel dubbel 1 $\frac{1}{2}$ "	2 x buitendraad
snp2	5,34	nippel dubbel 2"	2 x buitendraad

Nippel verlopend (pvc)

snvp$\frac{3}{4}$	2,24	verloopnippel $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	2 x buitendraad
snvp1	2,84	verloopnippel 1" x $\frac{3}{4}$ "	2 x buitendraad
snvp1$\frac{1}{4}$	3,62	verloopnippel 1 $\frac{1}{4}$ " x 1"	2 x buitendraad
snvp1$\frac{1}{2}$	4,28	verloopnippel 1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "	2 x buitendraad
snvp2	5,60	verloopnippel 2" x 1 $\frac{1}{2}$ "	2 x buitendraad

Nippel verlopend (pvc)

snkp$\frac{1}{2}$	2,70	1 $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	buitendraad x binnendraad
snkp$\frac{3}{4}$	2,70	$\frac{3}{4}$ " x 1"	buitendraad x binnendraad
snkp1	2,70	1" x 1 $\frac{1}{4}$ "	buitendraad x binnendraad
snkp1$\frac{1}{4}$	3,20	1 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "	buitendraad x binnendraad

Dubbele nippel

snbp$\frac{1}{2}$	2,46	nippel dubbel $\frac{1}{2}$ "	2 x binnendraad
snbp$\frac{3}{4}$	3,12	nippel dubbel $\frac{3}{4}$ "	2 x binnendraad
snbp1	4,44	nippel dubbel 1"	2 x binnendraad
snbp1$\frac{1}{4}$	5,20	nippel dubbel 1 $\frac{1}{4}$ "	2 x binnendraad
snbp1$\frac{1}{2}$	6,92	nippel dubbel 1 $\frac{1}{2}$ "	2 x binnendraad
snbp2	9,78	nippel dubbel 2"	2 x binnendraad

Puntstuk

7030	4,50	40 x 32 mm x 1"	binnendraad
7031	5,50	40 x 32 mm x 1 $\frac{1}{2}$ "	binnendraad
7032	6,00	50 x 40 mm x 1 $\frac{1}{4}$ "	binnendraad
7033	6,50	50 x 40 mm x 1 $\frac{1}{2}$ "	binnendraad
7034	10,50	75 x 63 mm x 2"	binnendraad

Puntstuk

7020	4,50	40 x 32 mm x 1"	buitendraad
7021	5,50	40 x 32 mm x 1 $\frac{1}{4}$ "	buitendraad
7022	8,50	75 x 63 mm x 2"	buitendraad



Bestelnr. Prijs p/st.

Knie 2 x buitendraad

7000	1,40	knie 3/4"	buitendraad
7001	1,60	knie 1"	buitendraad
7002	3,05	knie 1 1/4"	buitendraad
7003	4,04	knie 1 1/2"	buitendraad
7004	6,50	knie 2"	buitendraad
7005	15,00	knie 3"	buitendraad

Knie 2 x binnendraad

7010	3,00	knie 3/4"	binnendraad
7011	3,00	knie 1"	binnendraad
7012	4,00	knie 1 1/4"	binnendraad
7013	5,00	knie 1 1/2"	binnendraad
7014	7,50	knie 2"	binnendraad
7015	15,00	knie 3"	binnendraad

Verloopring

7040	3,00	1 1/4" buiten x 1"	binnendraad
7041	4,00	1 1/2" buiten x 1 1/4"	binnendraad
7042	7,50	2" buiten x 1 1/2"	binnendraad
7043	12,00	3" buiten x 2"	binnendraad

Slangpilaar met buitendraad

sp1/2	1,50	slangpilaar 1/2"	buitendraad
sp3/4	1,95	slangpilaar 3/4"	buitendraad
sp1	2,50	slangpilaar 1"	buitendraad
sp1 1/4	3,50	slangpilaar 1 1/4"	buitendraad
sp1 1/2	5,50	slangpilaar 1 1/2"	buitendraad
sp2	7,50	slangpilaar 2"	buitendraad
sp3	12,50	slangpilaar 3"	buitendraad

Slangpilaar met binnendraad

sbp3/4	1,50	slangpilaar 3/4"	binnendraad
sbp1	2,25	slangpilaar 1"	binnendraad
sbp1 1/4	3,95	slangpilaar 1 1/4"	binnendraad
sbp1 1/2	6,50	slangpilaar 1 1/2"	binnendraad
sbp2	9,50	slangpilaar 2"	binnendraad

Verloop tule

7050	5,00	1" - 3/4" - 1/2" tule 1"	buitendraad
7051	6,00	1" - 3/4" - 1/2" tule 1 1/4"	buitendraad



Voor beregeningssystemen die ingegraven worden.

Polyethyleen buis



Bestel nr.	Prijs per meter	Diameter uitwendig	Wanddikte	rollengte
Ts 25	1,45	25 mm	2,7 mm	100 m
Ts 32	1,88	32 mm	3,0 mm	100 m



Rechte koppeling

T 6025	6,90 p.stuk	rechte koppeling 25 x 25
T 6032	8,50 p.stuk	rechte koppeling 32 x 32



Verloop koppeling

T 6133	7,50 p.stuk	verloop koppeling 32 x 25
---------------	-------------	---------------------------



T-stuk 90

T 6825	8,00 p.stuk	T-stuk 25 - 25 - 25
T 6832	12,00 p.stuk	T-stuk 32 - 32 - 32



T-stuk verlopend

T 6932	15,00 p.stuk	T-stuk 32 - 25 - 32
---------------	--------------	---------------------



Eindstop

T 7192	3,50 p.stuk	eindstop 25
T 7193	5,25 p.stuk	eindstop 32



Knie

T 6525	6,90 p.stuk	knie 25
T 6532	8,60 p.stuk	knie 32



Aansluitstuk knie

T 6726	5,25 p.stuk	25 x 1"	buitendraad
T 6732	6,00 p.stuk	32 x 1 1/4"	buitendraad



Aansluitstuk recht

T 6324	5,00 p.stuk	25 x 1/2"	binnendraad
T 6330	5,00 p.stuk	32 x 3/4"	binnendraad

Kunststof slangaansluitingen**Snelkoppeling****Snelkoppeling met waterstop****Snelkoppeling met binnen- of buitendraad****Slangverbinder**

Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
K 7061	1/2"	1,40	K 7063	1/2"	1,80	K 7065	3/4"	1,80	K 7068	1/2"	1,10
K 7062	3/4"	1,80	K 7064	3/4"	2,00	K 7067	3/4"	1,80	K 7069	3/4"	2,10

Kraan aansluiting**Met binnendraad****Met buitendraad**

Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
K 7070	1/2"	1,75	K 7073	1/2"	0,75
K 7071	3/4"	2,25	K 7074	3/4"	0,75
K 7072	1"	2,40	K 7075	1"	0,75

Klik aansluiting**Rechte aansluiting****3-weg aansluiting**

Bestelnr.	Prijs	Bestelnr.	Prijs
K 7076	0,75	K 7077	1,40

Verbindingspijpjes**T-stuk verlopend****T-stuk recht****Verlopend****Recht**

Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
K 7078	3/4" x 1/2"	1,50	K 7080	1/2"	0,75	K 7084	3/4" x 1/2"	1,45	K 7086	1/2"	0,50
K 7079	1" x 3/4"	1,80	K 7081	3/4"	0,85	K 7085	1" x 3/4"	1,50	K 7087	3/4"	0,60
			K 7082	1"	1,30				K 7088	1"	0,70
			K 7083	1 1/4"	2,05				K 7089	1 1/4"	1,75

Tricoflex

Zelfs in de winter blijft deze slang soepel.

Bestel nr.	Omschrijving	Inw.	Uitw.	Rollengte	€ Prijs p/m
6001	tricoflex 1/2"	12 mm	17 mm	50 m	1,50
6002	tricoflex 3/4"	19 mm	25 mm	50 m	2,50
6003	tricoflex 1"	25 mm	32 mm	50 m	3,90



Zuig - pers spiraalslang

Aanzuigslang en afvoerslang, door de ingegoten spiraal kan de slang bij het aanzuigen niet plat trekken.

Bestel nr.	Omschrijving	Inwendig	Rollengte	€ Prijs p/m
6008	zuigslang 1/2"	12 mm	30 m	1,25
6009	zuigslang 3/4"	18 mm	25 m	2,25
6010	zuigslang 1"	25 mm	25 m	3,00
6011	zuigslang 1 1/4"	30 mm	25 m	3,50
6012	zuigslang 1 1/2"	41 mm	25 m	4,60
6013	zuigslang 2"	50 mm	25 m	6,50
6014	zuigslang 3"	75 mm	25 m	12,90



Platte slang

Afvoerslang, makkelijk oprolbaar tijdens transport.

Bestel nr.	Omschrijving	Inwendig	Rollengte	€ Prijs p/m
6019	platteslang 1 1/2"	38 mm	50 m	3,20
6020	platteslang 2"	50 mm	50 m	4,30
6021	platteslang 3"	75 mm	50 m	6,15



Slangklem RVS

Bestel nr.	Omschrijving	Slang diameter	€ Prijs p/st
6030	rvs slangklem 1/2"	10 - 16 mm	0,99
6031	rvs slangklem 3/4"	16 - 25 mm	1,10
6032	rvs slangklem 1"	22 - 32 mm	1,25
6033	rvs slangklem 1 1/4"	32 - 44 mm	1,50
6034	rvs slangklem 1 1/2"	35 - 51 mm	1,50
6035	rvs slangklem 2"	38 - 57 mm	1,75
6036	rvs slangklem 2 1/2"	51 - 70 mm	1,95
6037	rvs slangklem 3"	60 - 80 mm	2,90





Messing sektorsproeier

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr1	Messing sektorsproeier	1/2" buitendraad	17,50

Sproeimondje	p	q	d	
4 mm	1,5	0,73	23	p = werdruk in bar
4 mm	2	0,85	25	q = waterafgifte in m³/uur
4 mm	3	1,03	27	d = diameter in meter
4 mm	4	1,18	28	

Kunststof sektorsproeier

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr2	Kunststof sektorsproeier	1/2" buitendraad	13,50

Kunststof grondpen

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
sprk	Kunststof grondpen	1/2" binnendraad	3,70

Metalen grondpen

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
sprm	Metalen grondpen	1/2" binnendraad	4,30

Kunststof sektorsproeier

Standaard geleverd met sproeimondjes 8 - 10 - 12 mm.

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr3	Kanon sektor rondsproeier	1 1/4" binnendraad	75,-

Sproeimondje	p	q	d	
8 mm	3,0	4,08	40	p = werdruk in bar
8 mm	4,5	4,90	44	q = waterafgifte in m³/uur
10 mm	3,0	6,38	42	d = diameter in meter
10 mm	4,5	7,85	46	
12 mm	3,0	9,15	46	
12 mm	4,5	11,25	50	

Sproeistandaard (3poot) *Verzinkte uitvoering.*

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr4	Sproeistandaard	1/2" buitendraad	25,-
spr5	Sproeistandaard	1 1/4" buitendraad	50,-

Ghibli industriële stof- en waterzuigers

Afmetingen :
410 x 410 x 760 mm

AS 27



Standaard toebehoren

AS27 en AS59:

1. vloerborstel
2. water aftrekker
3. zuigbuis
4. zuigbuis
5. slang
6. haakse borstel
7. verloopstuk

Standaard toebehoren

AS60:

1. zuigbuis
2. haakse borstel
3. verloopstuk
4. kierzuiger
5. slang
6. vloerborstel

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW
as27p	ABS kunststof	27 liter	1000 w	190 mbar	L/S 53	dB (A) 60	253,-
as27rvs	RVS	27 liter	1000 w	190 mbar	L/S 53	dB (A) 60	275,-

AS 59



Afmetingen :
610 x 520 x 920 mm



toebehoren AS 27 en AS 59

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW
as59p	ABS kunststof	58 liter	2 x 1000 w	190 mbar	L/S 106	dB (A) 63	495,-
as59rvs	RVS	58 liter	2 x 1000 w	190 mbar	L/S 106	dB (A) 63	550,-

AS 60



Afmetingen :
610 x 520 x 920 mm



toebehoren AS 60

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW
as60rvs	RVS	58 liter	3 x 1000 w	190 mbar	L/S 159	dB (A) 66	686,-

Industriële Stof- en waterzuiger



**Ook leverbaar met
vuilwater afvoerpomp**

**Capaciteit:
106 liter per seconde**

**Pomp:
Vortex vuilwater**

**Afmetingen :
610 x 520 x 920 mm**

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Koeling	Geluidsniveau	€ excl. BTW
wsd	PPL kunststof	58 liter	2 x 1000 w	200 mbar	by-pass	dB (A) 63	1.350,-





Industriële stof-waterzuigers Nederland - Krol Pompen



Notities

Notities

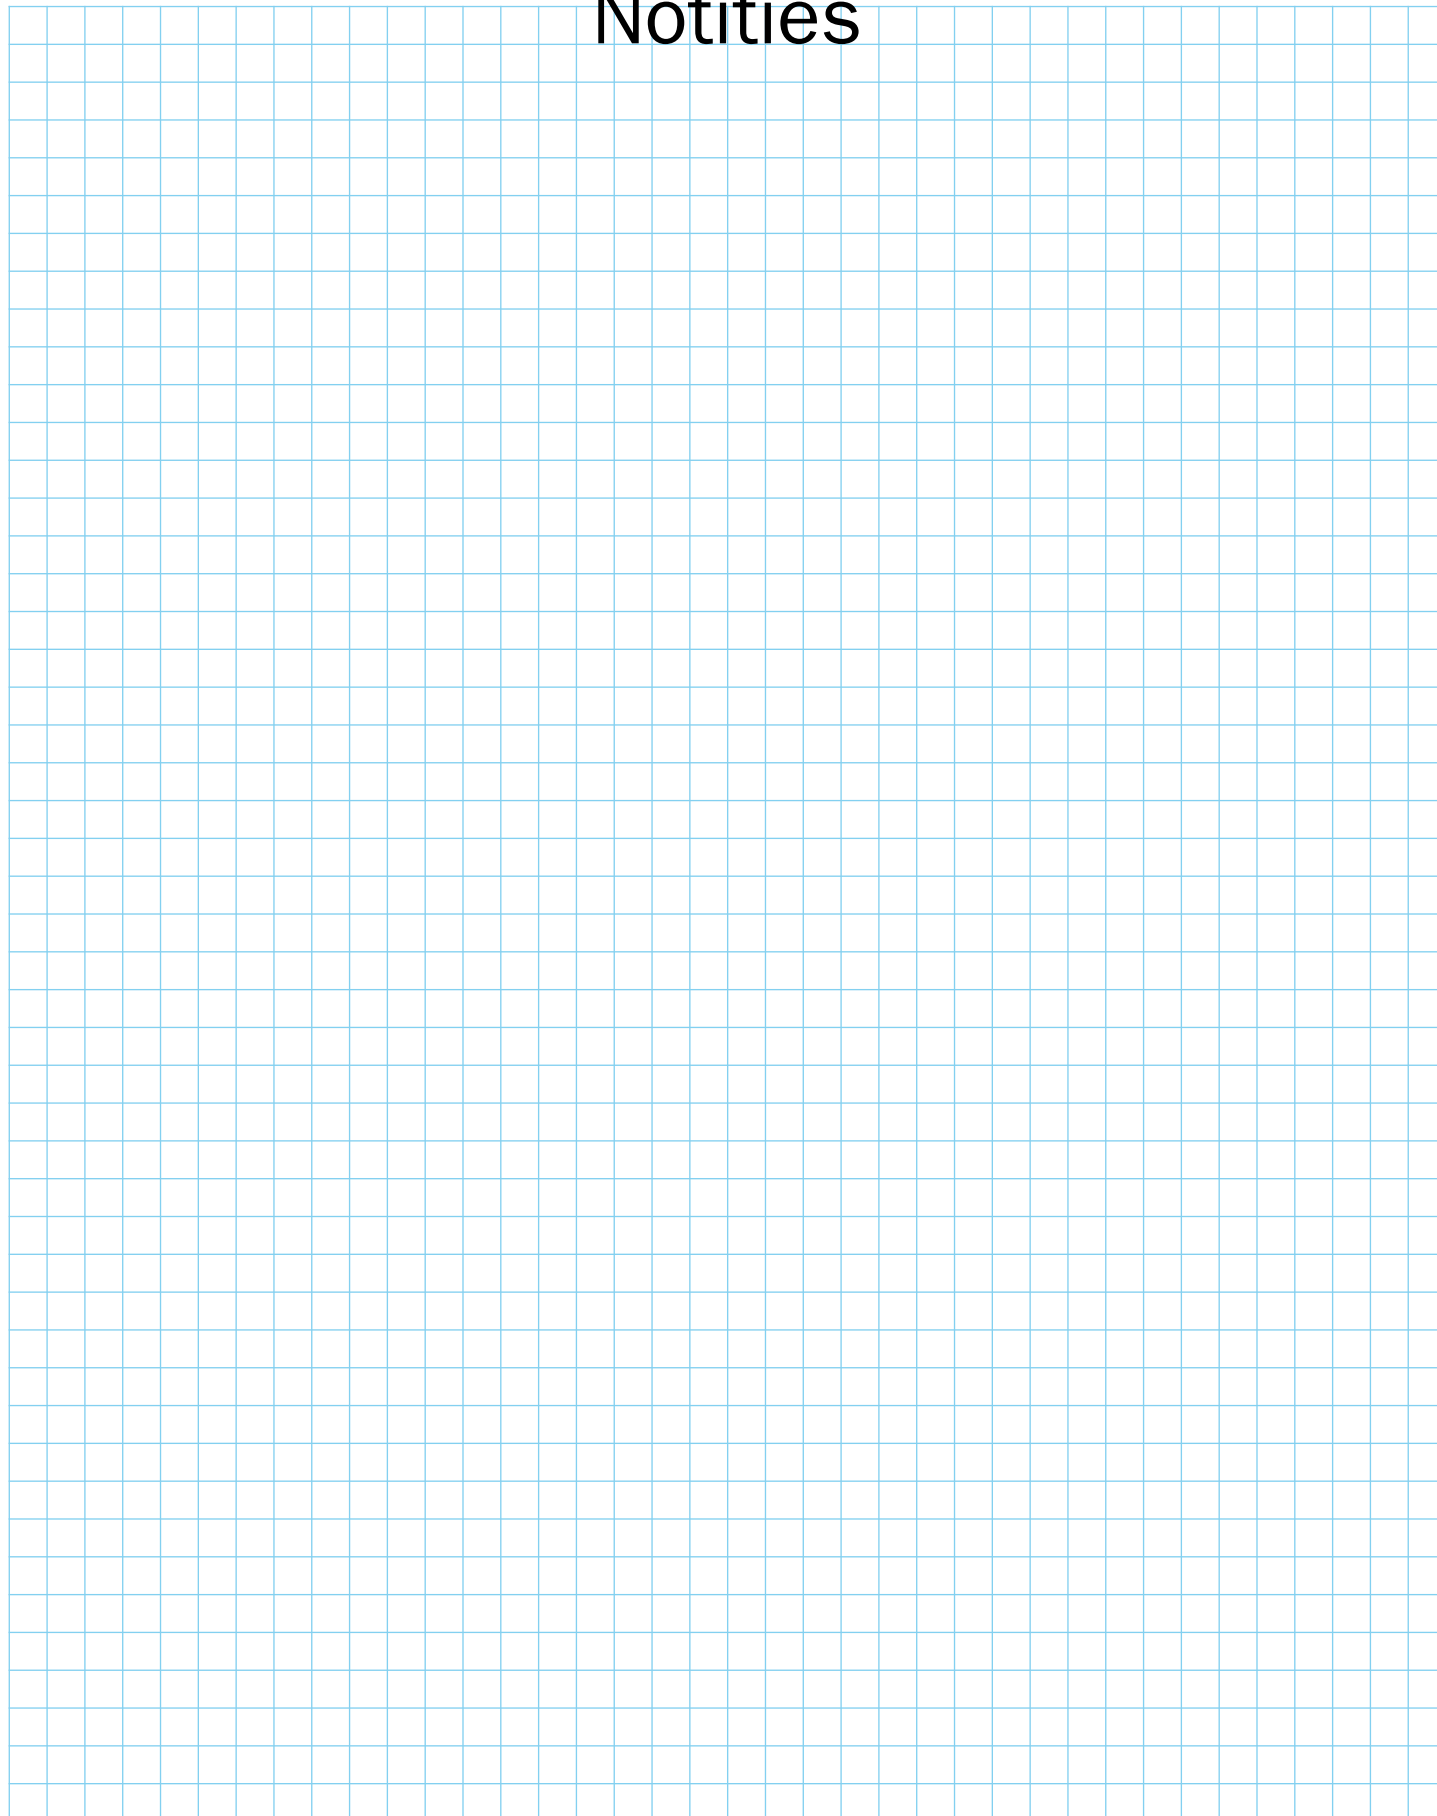

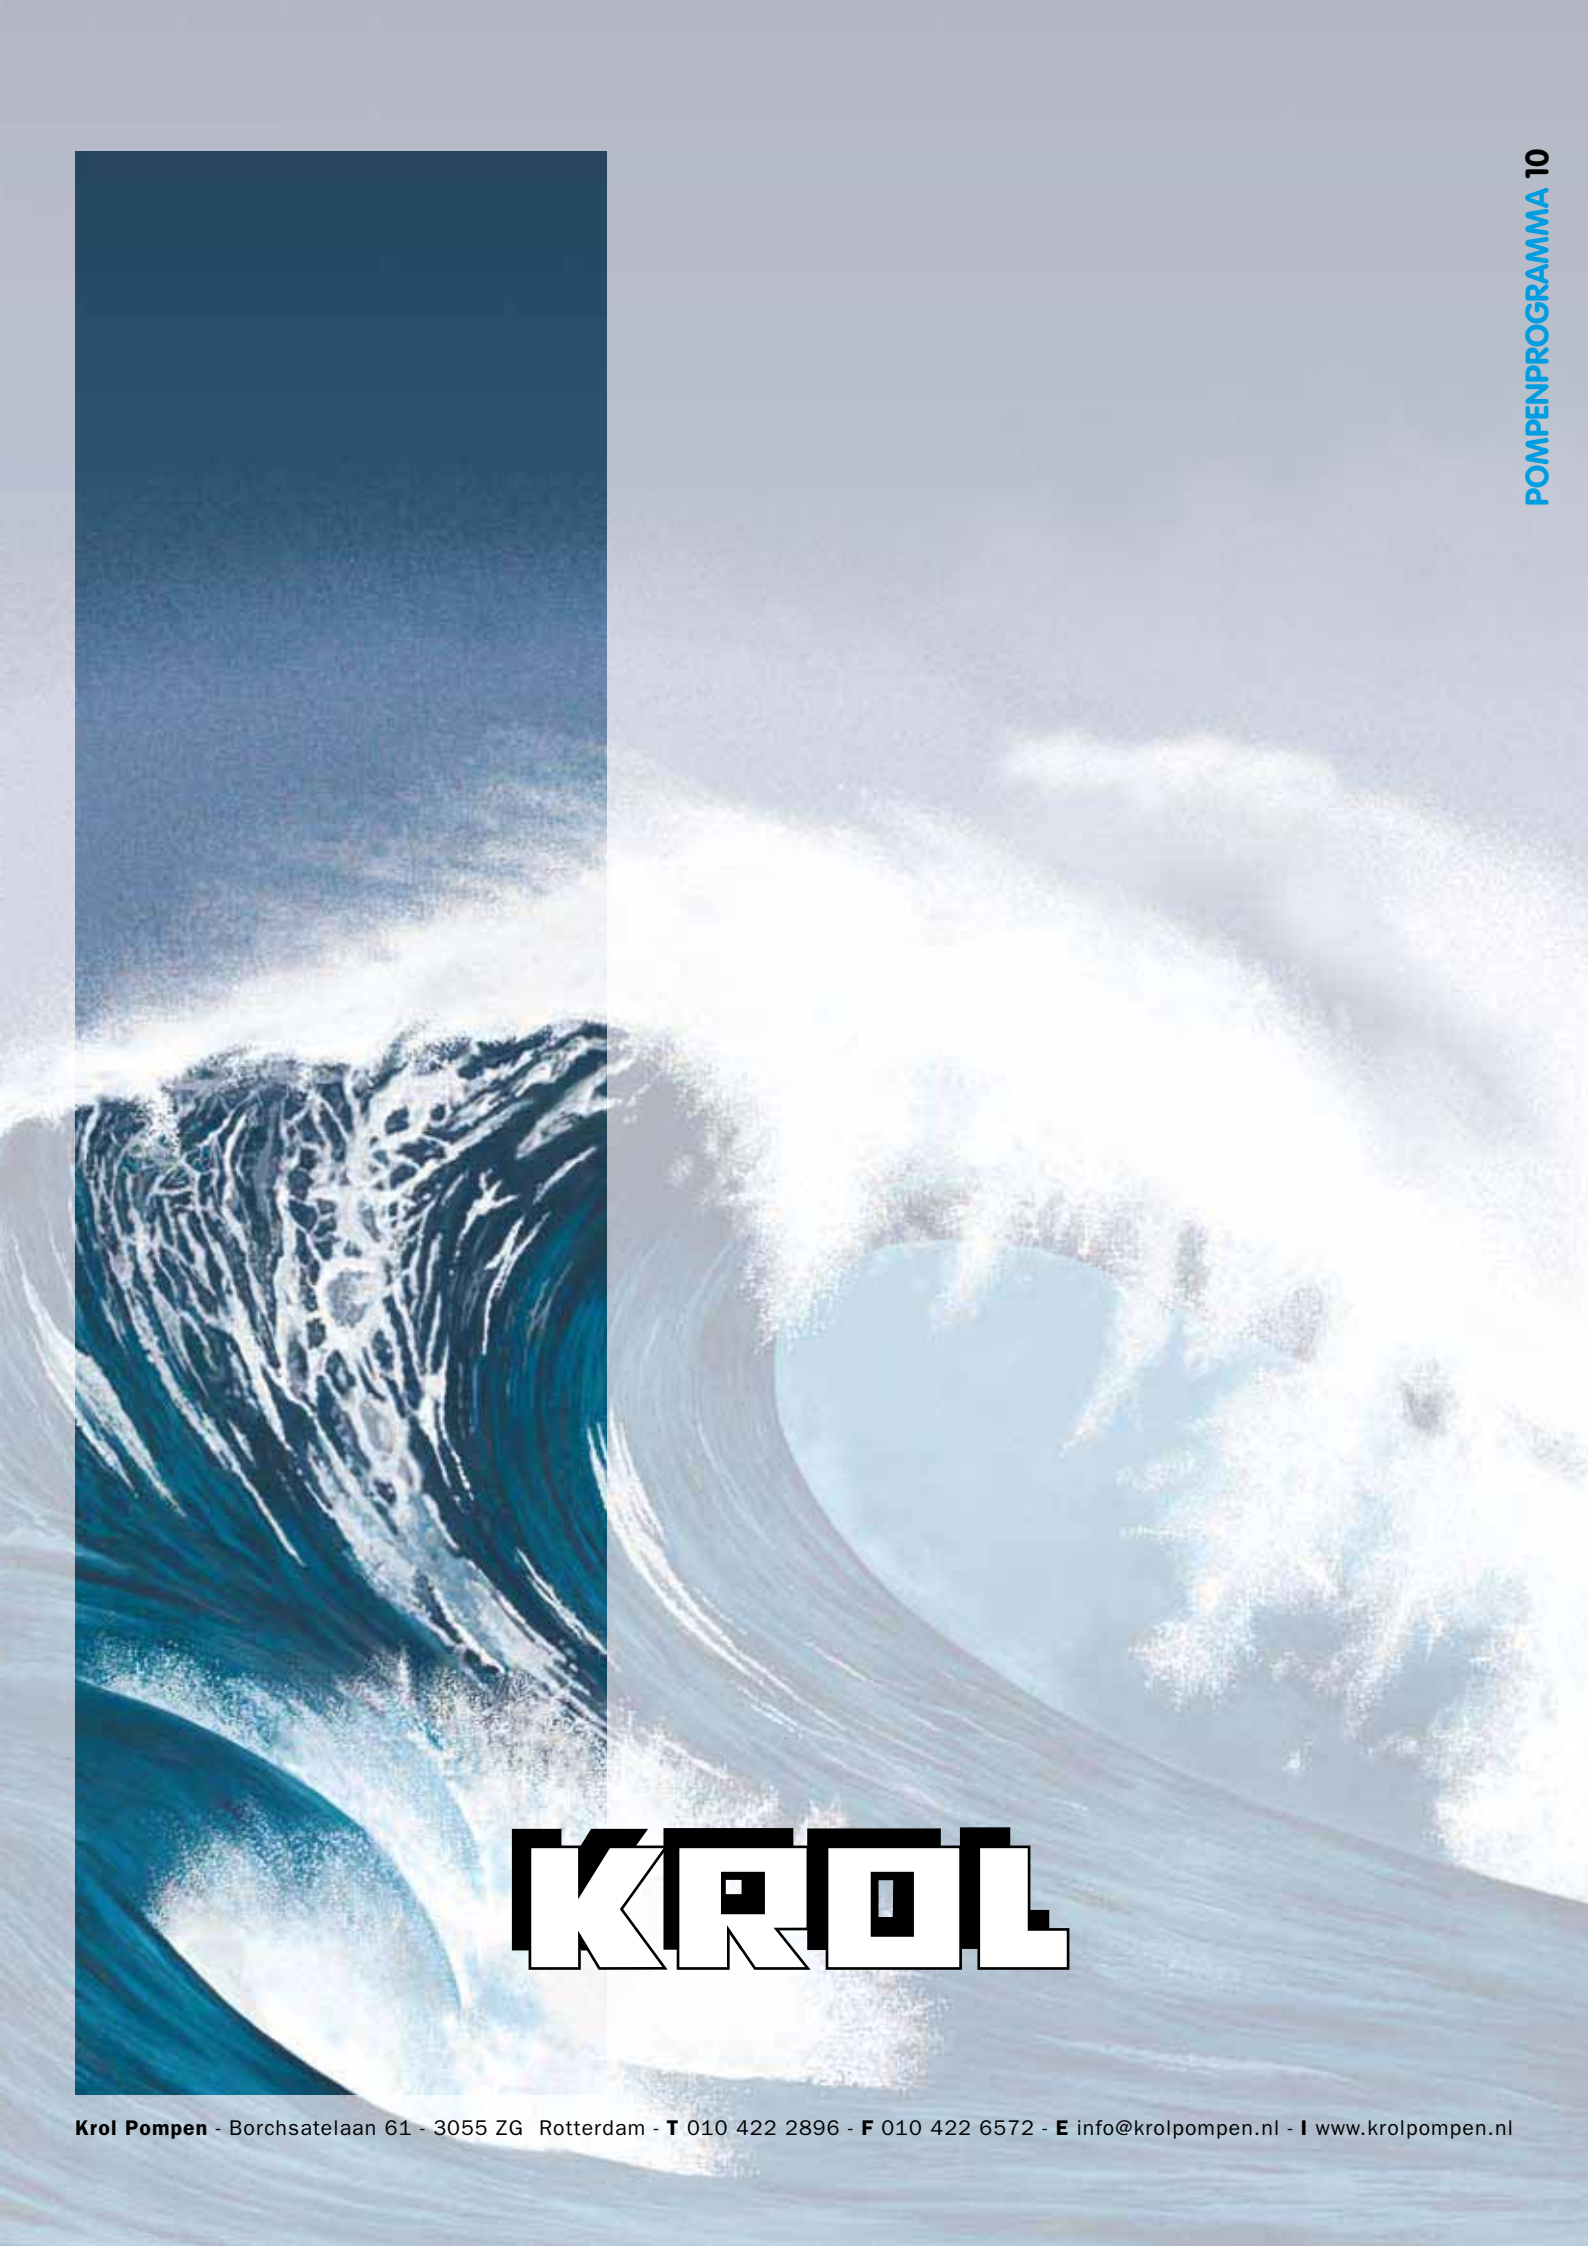

KROL